

IMPOSTAZIONE PROXY NEI PRINCIPALI WEB BROWSER



Nota: si raccomanda di usare sempre lo script di configurazione automatica, in quanto è progettato per fornire al computer le impostazioni corrette *analizzando anche la provenienza della richiesta* (ad esempio se ci si sta collegando dall'università, dal wireless eduroam, da casa, da altri posti nel mondo...). Per tale motivo, spesso è necessario riavviare il browser per ricaricare le impostazioni corrette quando ci si sposta da un luogo all'altro (ad esempio, se dall'Università si va a casa ibernando il portatile).

Windows

Internet Explorer

1. Cliccare sulla voce **“Strumenti”** sulla barra dei menù (o l'equivalente icona a forma di ingranaggio).
2. Cliccare su **“Opzioni Internet”** nel menù a tendina.
3. Cliccare sulla scheda **“Connessioni”**.
4. Cliccare quindi su **“Impostazioni LAN”**.
5. Selezionare **UNICAMENTE “Utilizza script di configurazione automatica”** e nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo: <http://pac.units.it/proxy.pac>.
6. Clic su **“OK”**.
7. Clic su **“Applica”** o **“OK”**.
8. Riavviare Internet Explorer.



Nella finestra **“Impostazioni LAN”** menzionata prima è necessaria **una sola** delle tre scelte selezionabili, in caso togliere **“Rileva automaticamente impostazioni”** e/o **“Utilizza un server proxy per le connessioni LAN”**.

Mozilla Firefox su Windows

1. Cliccare sulla voce **“Strumenti”** sulla barra dei menù.
2. Cliccare su **“Opzioni”** nel menù a tendina.
3. Fare clic sull'icona **“Avanzate”**.
4. Nella scheda **“Rete”** nell'area **“Connessione”** fare clic su **“Impostazioni...”**.
5. Selezionare **“Configurazione automatica dei Proxy (URL)”** e nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo: <http://pac.units.it/proxy.pac>.
6. Cliccare su **“Ricarica”**.
7. Cliccare su **“OK”** per tutte le finestre aperte in precedenza.

Google Chrome su Windows

NB: Google Chrome su Windows utilizza le stesse impostazioni di Internet Explorer.

1. Cliccare sull'icona a forma di tre punti verticali.
2. Cliccare su **“Impostazioni”**.
3. Nella casella di ricerca mettere **“proxy”**.
4. Cliccare su **“Apri impostazioni proxy...”**.
5. Nella finestra che appare cliccare su **“Impostazioni LAN”**.
6. Selezionare **UNICAMENTE “Utilizza script di configurazione automatica”** e nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo: <http://pac.units.it/proxy.pac>.
7. Clic su **“OK”**.
8. Clic su **“OK”**.
9. Riavviare Chrome.



Nella finestra **“Impostazioni LAN”** menzionata prima è necessaria **una sola** delle tre scelte selezionabili, in caso togliere **“Rileva automaticamente impostazioni”** e/o **“Utilizza un server proxy per le connessioni LAN”**.

Mac OS


Mac OS X




- Aprire le *“Preferenze di Sistema”* (System Preferences).




- Cliccare su “Network”.

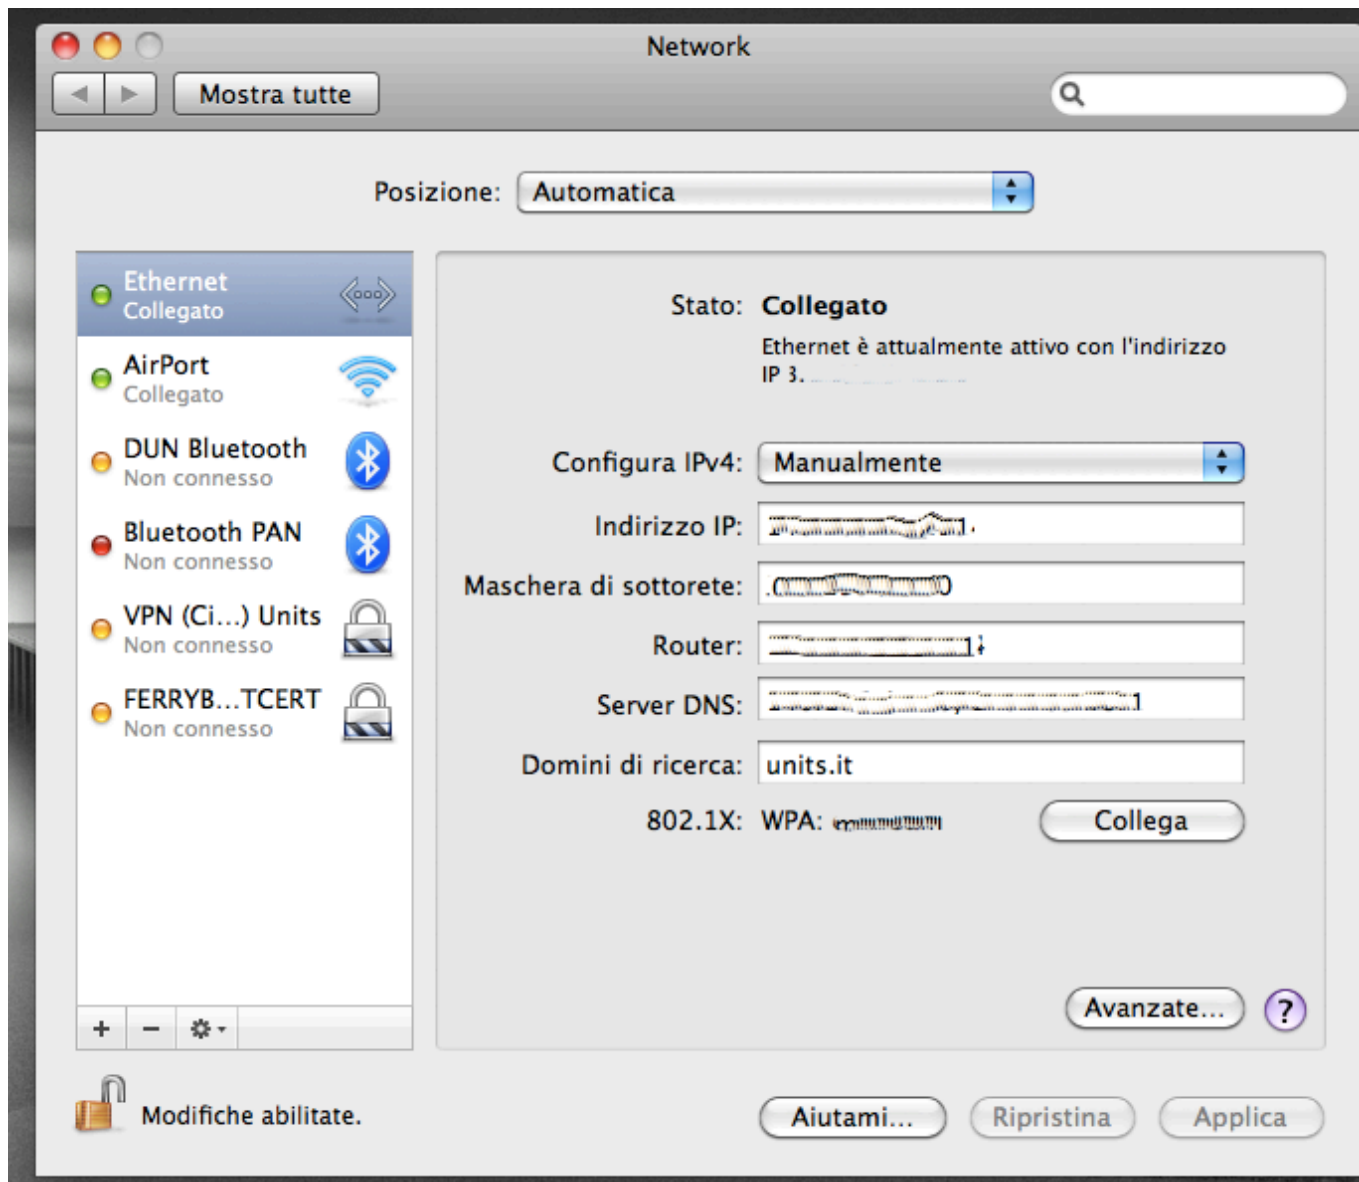

- Selezionare la connessione in uso e cliccare su “Avanzate” (Advanced).

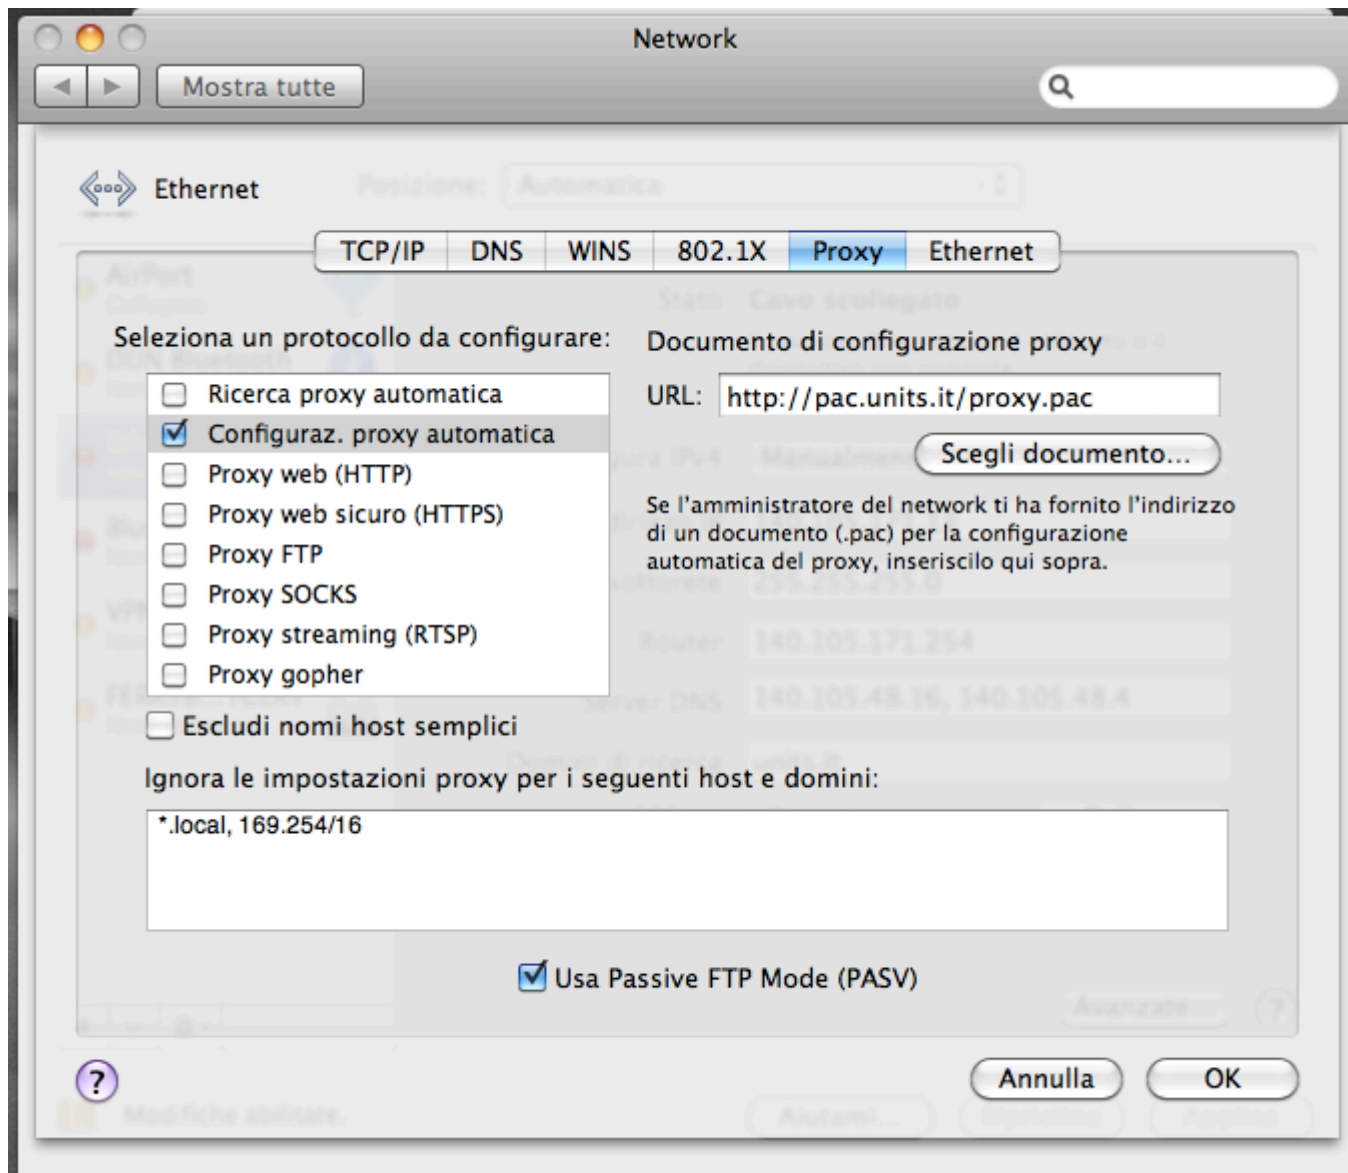

- Selezionare la voce "Configuraz. proxy automatica" come in figura e riempire il campo URL inserendo <http://pac.units.it/proxy.pac>.
- Cliccare su "OK".

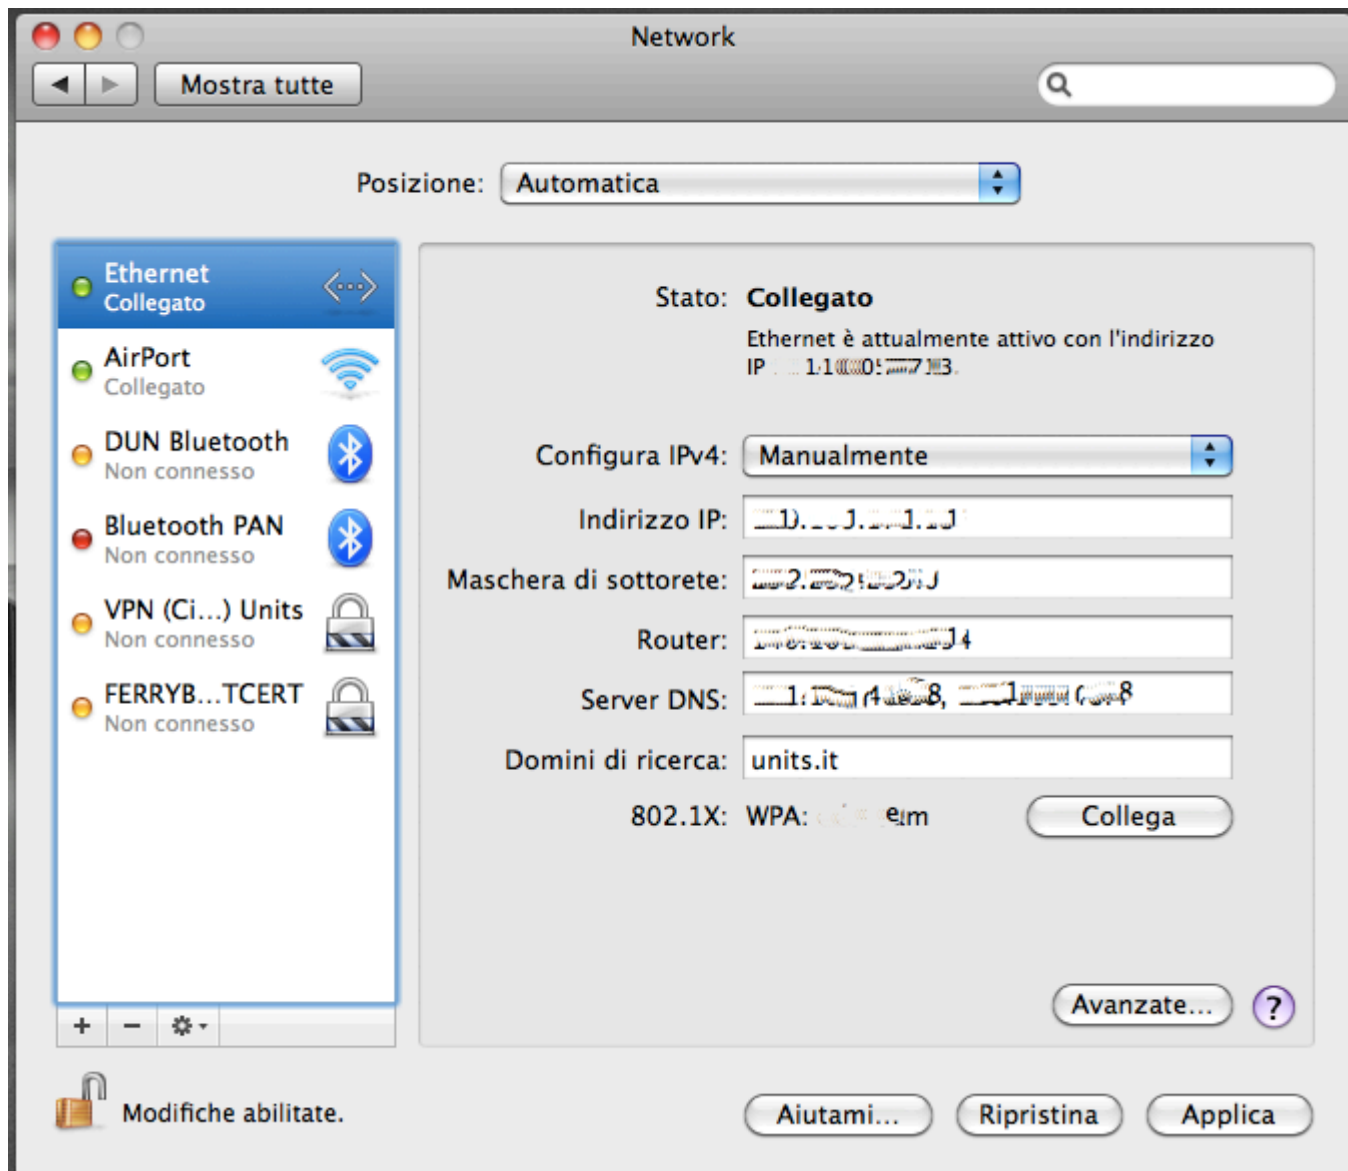

- Cliccare su “Applica”.
- Staccare e riattaccare il cavo di rete, disattivare e riattivare la connessione via cavo oppure disattivare e riavviare Airport a seconda della connessione che si utilizza.

Linux

Mozilla Firefox su Linux

1. Aperto Mozilla Firefox andare sul menù “**Modifica**” in alto a sinistra.
2. Nel menù a tendina scegliere la voce “**Preferenze**”.
3. Nella finestra “**Preferenze di Firefox**” fare clic su “**Impostazioni connessione**”.
4. Nella finestra “**Impostazioni di connessione**” selezionare “**Configurazione automatica dei proxy (URL)**”, nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo:
<http://pac.units.it/proxy.pac>.
5. Fare clic su “**Ok**”.
6. Fare clic su “**Chiudi**”.

Konqueror su Linux (KDE)

1. Aprire il web browser Konqueror.
2. Fare clic sul menù **“Impostazioni”** e scegliere **“Configura Konqueror”**.
3. Nella finestra **“Configura Konqueror”** cercare la voce **“Proxy”** nell'elenco messo a sinistra della finestra, una volta trovata fare clic una volta sola su di essa.
4. Selezionare **“Usa la seguente URL di configurazione del proxy”**.
5. Nella casella sottostante inserire il seguente indirizzo: <http://pac.units.it/proxy.pac>.

APT Linux

- Editare il file `apt.conf` e inserire la riga:

```
Acquire::http::Proxy "http://proxy.units.it:8080/";
```

Se la distribuzione usa la directory di configurazione `apt.conf.d`, inserire un nuovo file chiamandolo ad esempio `proxy.conf` con la linea sopra descritta anziché modificare il file `apt.conf`.

Altre applicazioni Linux

- Comandi per la shell corrente:

```
export http_proxy=http://proxy.units.it:8080  
export ftp_proxy=http://proxy.units.it:8080
```

Per rendere le modifiche operative a livello di tutto il sistema, inserire le righe sopra descritte nel file `/etc/profile`.


Dropbox

Dropbox su windows non è più in grado di acquisire automaticamente le impostazioni del proxy.

Workaround / Soluzione temporanea

Nelle impostazioni di Dropbox inserire un proxy statico:

- tipo: http
- nome: proxy.units.it
- porta: 8080

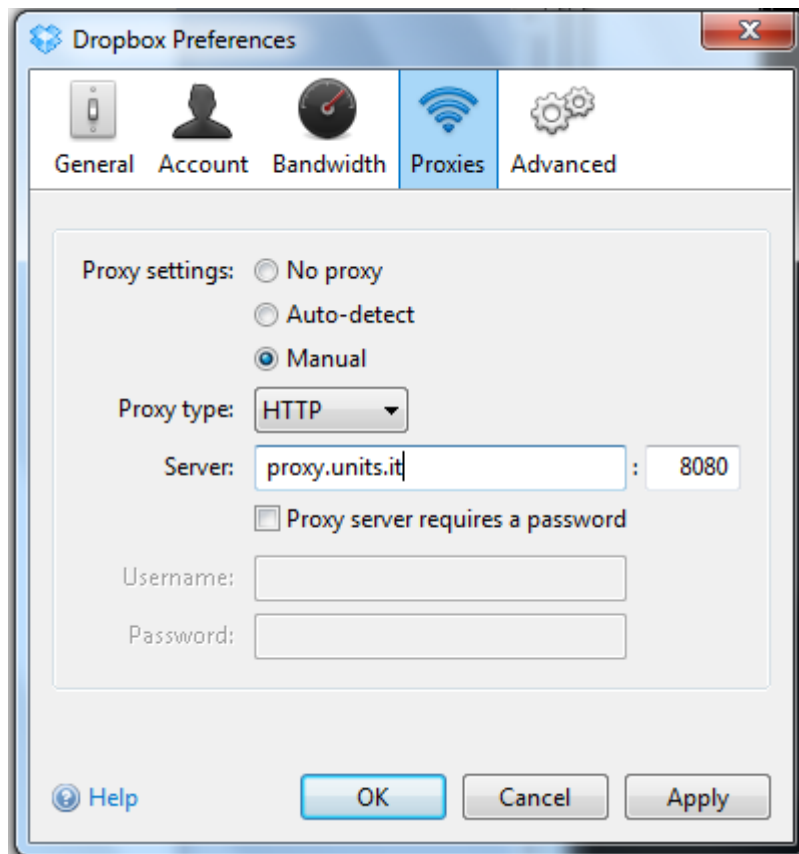

From:

<https://docu.units.it/dokuwiki/> - Area dei Servizi ICT - Documentation

Permanent link:

<https://docu.units.it/dokuwiki/connect:privata:web-proxy>

Last update: **2019/07/03 10:26 (6 anni fa)**

