IMPOSTAZIONE PROXY NEI PRINCIPALI WEB BROWSER

Nota: si raccomanda di usare <u>sempre</u> lo script di configurazione automatica, in quanto è progettato per fornire al computer le impostazioni corrette *analizzando anche la provenienza della richiesta* (ad esempio se ci si sta collegando dall'università, dal wireless eduroam, da casa, da altri posti nel mondo...). Per tale motivo, spesso è necessario <u>riavviare il browser</u> per ricaricare le impostazioni corrette quando ci si sposta da un luogo all'altro (ad esempio, se dall'Università si va a casa ibernando il portatile).

Windows

Internet Explorer

- 1. Cliccare sulla voce **"Strumenti"** sulla barra dei menù (o l'equivalente icona a forma di ingranaggio).
- 2. Cliccare su "Opzioni Internet" nel menù a tendina.
- 3. Cliccare sulla scheda "Connessioni".
- 4. Cliccare quindi su "Impostazioni LAN".
- 5. Selezionare **UNICAMENTE "Utilizza script di configurazione automatica"** e nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo: http://pac.units.it/proxy.pac.
- 6. Clic su "OK".
- 7. Clic su "Applica" o "OK".
- 8. Riavviare Internet Explorer.

Nella finestra "Impostazioni LAN" menzionata prima è necessaria una sola delle tre scelte selezionabili, in caso togliere "Rileva automaticamente impostazioni" e/o "Utilizza un server proxy per le connessioni LAN".

Mozilla Firefox su Windows

- 1. Cliccare sulla voce "Strumenti" sulla barra dei menù.
- 2. Cliccare su "Opzioni" nel menù a tendina.
- 3. Fare clic sull'icona "Avanzate".
- 4. Nella scheda "Rete" nell'area "Connessione" fare clic su "Impostazioni...".
- 5. Selezionare "Configurazione automatica dei Proxy (URL)" e nella casella di testo sottostante inserire il sequente indirizzo: http://pac.units.it/proxy.pac.
- 6. Cliccare su "Ricarica".
- 7. Cliccare su "OK" per tutte le finestre aperte in precedenza.

Google Chrome su Windows

NB: Google Chrome su Windows utilizza le stesse impostazioni di Internet Explorer.

- 1. Cliccare sull'icona a forma di tre punti verticali.
- 2. Cliccare su "Impostazioni".
- 3. Nella casella di ricerca mettere "proxy".
- 4. Cliccare su "Apri impostazioni proxy...".
- 5. Nella finestra che appare cliccare su "Impostazioni LAN".
- 6. Selezionare **UNICAMENTE** "**Utilizza script di configurazione automatica**" e nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo: http://pac.units.it/proxy.pac.
- 7. Clic su "**OK**".
- 8. Clic su "OK".
- 9. Riavviare Chrome.

Nella finestra "Impostazioni LAN" menzionata prima è necessaria una sola delle tre scelte selezionabili, in caso togliere "Rileva automaticamente impostazioni" e/o "Utilizza un server proxy per le connessioni LAN".

Mac OS


Mac OS X




• Aprire le "Preferenze di Sistema" (System Preferences).




• Cliccare su "Network".

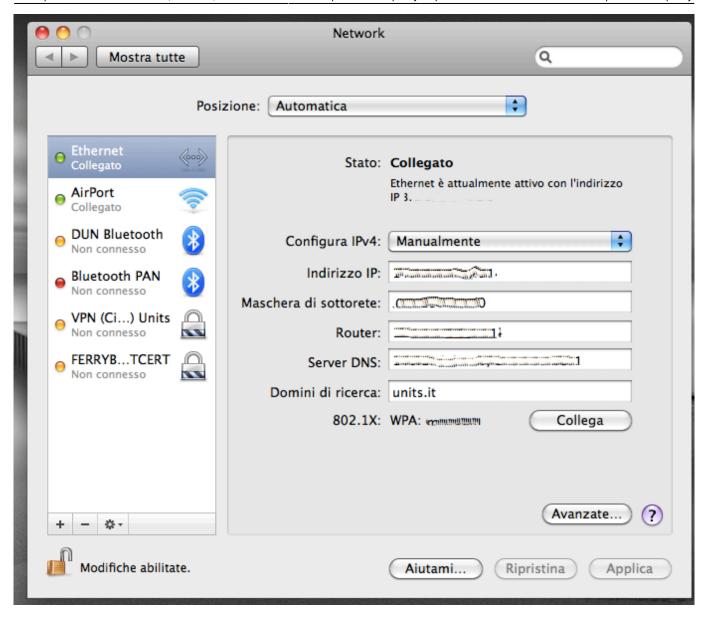

• Selezionare la connessione in uso e cliccare su "Avanzate" (Advanced).

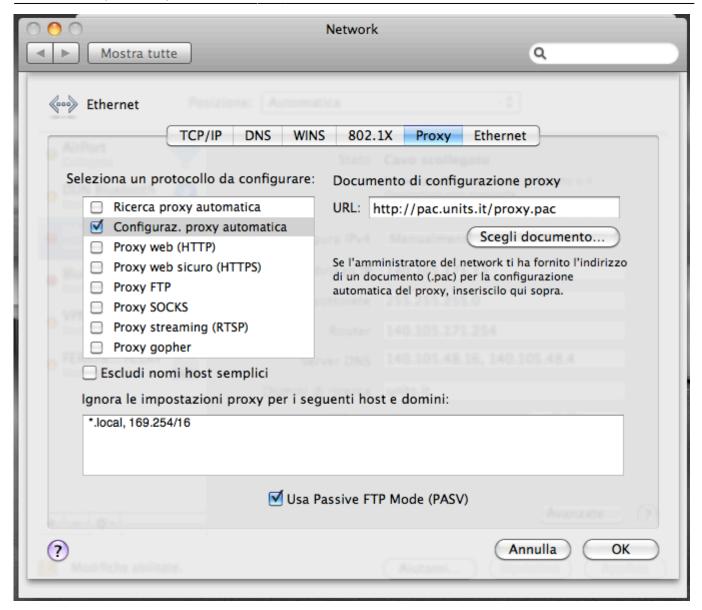

- Selezionare la voce "Configuraz. proxy automatica" come in figura e riempire il campo URL inserendo http://pac.units.it/proxy.pac.
- Cliccare su "OK".

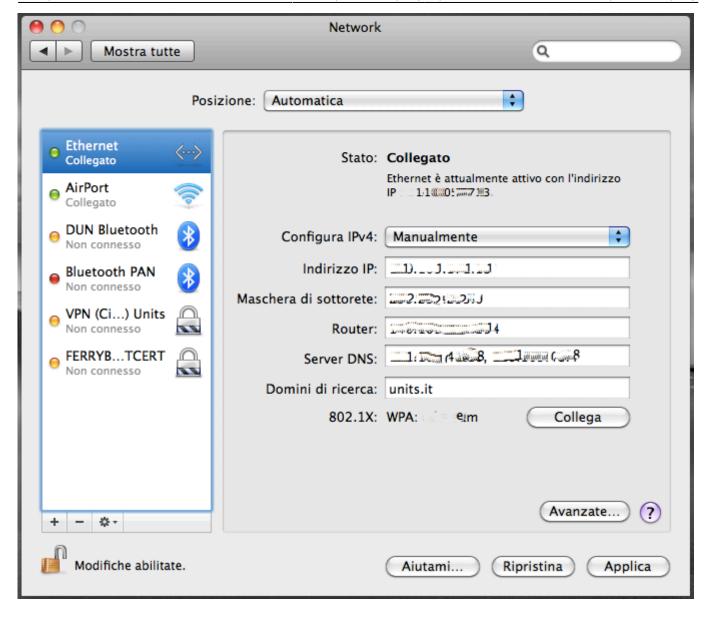

- Cliccare su "Applica".
- Staccare e riattaccare il cavo di rete, disattivare e riattivare la connessione via cavo oppure disattivare e riavviare Airport a seconda della connessione che si utilizza.

Linux

Mozilla Firefox su Linux

- 1. Aperto Mozilla Firefox andare sul menù "Modifica" in alto a sinistra.
- 2. Nel menù a tendina scegliere la voce "Preferenze".
- 3. Nella finestra "Preferenze di Firefox" fare clic su "Impostazioni connessione".
- Nella finestra "Impostazioni di connessione" selezionare "Configurazione automatica dei proxy (URL)", nella casella di testo sottostante inserire il seguente indirizzo: http://pac.units.it/proxy.pac.
- 5. Fare clic su "Ok".
- 6. Fare clic su "Chiudi".

Konqueror su Linux (KDE)

- 1. Aprire il web browser Konqueror.
- 2. Fare clic sul menù "Impostazioni" e scegliere "Configura Konqueror".
- 3. Nella finestra "Configura Konqueror" cercare la voce "Proxy" nell'elenco messo a sinistra della finestra, una volta trovata fare clic una volta sola su di essa.
- 4. Selezionare "Usa la seguente URL di configurazione del proxy".
- 5. Nella casella sottostante inserire il seguente indirizzo: http://pac.units.it/proxy.pac.

APT Linux

• Editare il file apt.conf e inserire la riga:

```
Acquire::http::Proxy "http://proxy.units.it:8080/";
```

Se la distribuzione usa la directory di configurazione *apt.conf.d*, inserire un nuovo file chiamandolo ad esempio *proxy.conf* con la linea sopra descritta anziché modificare il file *apt.conf*.

Altre applicazioni Linux

• Comandi per la shell corrente:

```
export http_proxy=http://proxy.units.it:8080
export ftp_proxy=http://proxy.units.it:8080
```

Per rendere le modifiche operative a livello di tutto il sistema, inserire le righe sopra descritte nel file /etc/profile.

Dropbox

Dropbox su windows non è più in grado di acquisire automaticamente le impostazioni del proxy.


Workaround / Soluzione temporanea

Nelle impostazioni di Dropbox inserire un proxy statico:

tipo: http

• nome: proxy.units.it

• porta: 8080

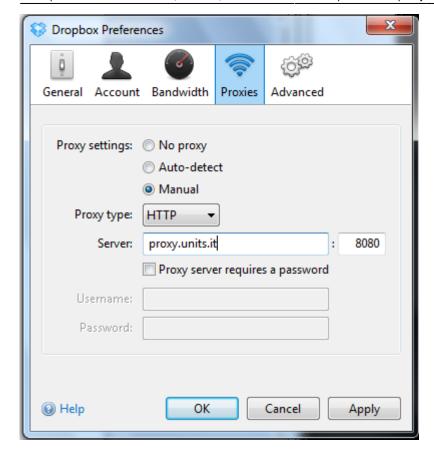

From:

https://docu.units.it/dokuwiki/ - Area dei Servizi ICT - Documentation

Permanent link:

https://docu.units.it/dokuwiki/connect:privata:web-proxy

Last update: 2019/07/03 10:26 (6 anni fa)

